

Quasar Mini Solar






PBS SASO CB LVD ENEC CE IP66 IK08

LED A A+ A++

CRN 70 CRN 60

15° 0°

White = 01 Light Grey = 04 Textured Metallic Dark Grey = 05 Black = 03

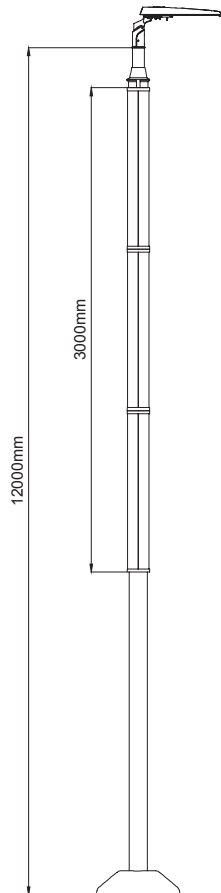

Solar Panel installation buckle.
Solar Panel direk montaj aparatı.



Solar Panel installation buckle.
Solar Panel direk montaj aparatı.



Solar Panel installation grid on pole.
Direk üstünde Solar Panel montaj açıklığı.

Solar Panel installation grid on pole.
Direk üstünde Solar Panel montaj açıklığı.

Radius Form Solar Panel convenient to be mounted on pole.
Direğe montaja uygun radyus form solar panel.



Access door at 60cm height from ground for easy maintenance.

Yerden 60cm yükseklikteki müdahale kapağı ile kolay tamirat imkanı.

Quasar Mini Solar


Quasar Mini Solar / O07.ST.36310

System Power / Sistem Gücü		120W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	4000K	17766lm
Max. Pole Distance / Max. Direk Açıklığı (a)		46m
Max. Pole Height / Max. Direk Yüksekliği (h)		12m
Max. Road Width / Max. Yol Genişliği (L)		10.5m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		M3

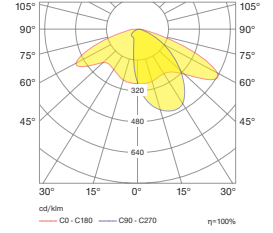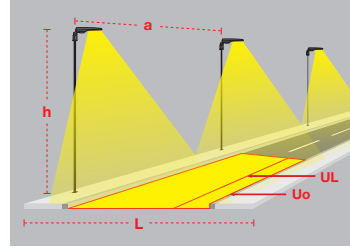

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	O07.ST.36310.120.840.05
Family Name / Aile Adı	Quasar Mini Solar
Material / Malzeme	Die-Cast Aluminium / Alüminyum Enjeksiyon
Lifetime LED / LED Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Asymmetric Streetlight LENS / Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi
PV Panel Power / PV Panel Gücü	240W
Panel Type / Panel Tipi	MonoCrystal
Solar Panel Voltage / Solar Panel Voltajı	18V
PV Panel Efficiency / PV Panel Verimi	21%
Luminaire Power / Armatür Gücü	120W
Led Panel Voltage / Led Panel Voltajı	68V
Number of LEDs / Led Sayısı	48 Adet / 48 Adet
PCB / Devre	24S2P
LED Type / Led Tipi	3535
Lumen / Lümen	17766lm
Luminaire Efficiency / Armatür Verim	148lm/W
CRI	70
Battery Power / Batarya Gücü	1024W
Battery Voltage / Batarya Voltajı	12,8V
Battery Current / Batarya Akımı	80A
Battery Type / Batarya Tipi	LiFePO4
Battery Lifetime / Batarya Ömrü	3000
Controller / Kontrolcü Tipi	MPPT
Operating Hours without Sunshine / Bulutlu Gün Çalışma Süresi	45 hours / 45 saat
Ambient Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Protection Rating / Koruma	IP66

Advised Pole Heights for Quasar Mini Solar with advised anchorage lengths / Quasar Mini Solar için tavsiye edilen direk ve ankraj yükseklikleri

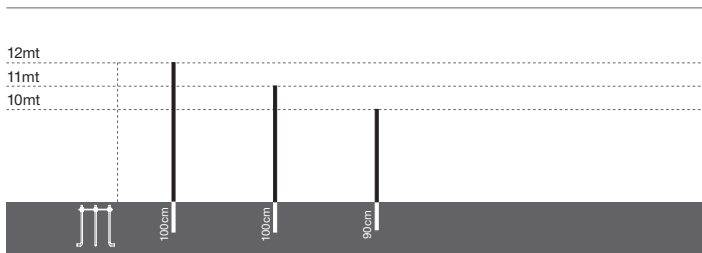

Lithium-ion Lithium-ion based battery packs have the added advantage that they have a higher power density than lead, which means they have more available power for the same mass of a lead battery. This advantage, combined with the longer life expectancy and higher rate of depth of discharge (DOD), offering an attractive option for solar lighting applications, resulting in a longer lifetime. All Lithium-ion energy storage packs have an integrated Battery Management System (BMS) which monitors the health, charging and discharging of the energy storage pack. This safeguards the cells so that they are not over charged or discharged, maximising their lifetime. Battery pack operating temperature: -20°C to +60°C. We can offer to our customers both option either to place the battery inside ground or inside pole.

Lityum-ion batarya teknolojisi ile daha küçük boyutta piller ile daha yüksek enerji elde edilebiliyor. Bu teknoloji solar aydınlatma armatürlerinde daha uzun ömür ve lümen çıkışı sağlamakta. Tüm Lityum-ion enerji depolama ünitelerinde Batarya Kontrol Sistemi (BMS) sistemi bulunmakta olup, bataryaların ömrünü ve çalışma verimini gözlemlene imkanı sunmakta olup fazla veya az şarj olma veya enerjinin boşalması gibi sorunların önüne geçilmektedir. Batarya -20° ile +60° sıcaklıklarında çalışabilmektedir. Müşterilerimize bataryayı ister toprak altına, ister direk içine saklama imkanı sunabiliyoruz.

Quasar Mini Solar






PBS SASO CB LVD ENEC CE IP66 IK08

LED A A+ A++

CR70 CR60

15° 0°

White = 01 Light Grey = 04 Textured Metallic Dark Grey = 05 Black = 03

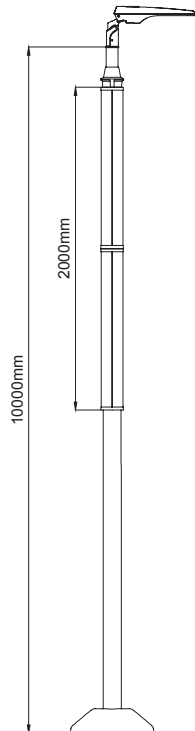

Solar Panel installation buckle.
Solar Panel direk montaj aparatı.



Solar Panel installation buckle.
Solar Panel direk montaj aparatı.



Solar Panel installation grid on pole.
Direk üstünde Solar Panel montaj açıklığı.

Solar Panel installation grid on pole.
Direk üstünde Solar Panel montaj açıklığı.

Radius Form Solar Panel convenient to be mounted on pole.
Direğe montaja uygun radyus form solar panel.



Access door at 60cm height from ground for easy maintenance.

Yerden 60cm yükseklikteki müdahale kapağı ile kolay tamirat imkanı.

Quasar Mini Solar


Quasar Mini Solar / O07.ST.36315

System Power / Sistem Gücü		80W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	4000K	12492lm
Max. Pole Distance / Max. Direk Açıklığı (a)		38m
Max. Pole Height / Max. Direk Yüksekliği (h)		10m
Max. Road Width / Max. Yol Genişliği (L)		10.5m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		M3

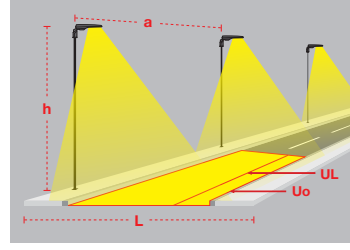

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	O07.ST.36315.80.840.05
Family Name / Aile Adı	Quasar Mini Solar
Material / Malzeme	Die-Cast Aluminium / Alüminyum Enjeksiyon
Lifetime LED / LED Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Asymmetric Streetlight LENS / Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi
PV Panel Power / PV Panel Gücü	160W
Panel Type / Panel Tipi	MonoCrystal
Solar Panel Voltage / Solar Panel Voltajı	18V
PV Panel Efficiency / PV Panel Verimi	21%
Luminaire Power / Armatür Gücü	80W
Led Panel Voltage / Led Panel Voltajı	65V
Number of LEDs / Led Sayısı	48 Pcs / 48 Adet
PCB / Devre	24S2P
LED Type / Led Tipi	3535
Lumen / Lümen	12492lm
Luminaire Efficiency / Armatür Verim	156lm/W
CRI	70
Battery Power / Batarya Gücü	1024W
Battery Voltage / Batarya Voltajı	12,8V
Battery Current / Batarya Akımı	80A
Battery Type / Batarya Tipi	LiFePO4
Battery Lifetime / Batarya Ömrü	3000
Controller / Kontrolcü Tipi	MPPT
Operating Hours without Sunshine / Bulutlu Gün Çalışma Süresi	45 hours / 45 saat
Ambient Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Protection Rating / Koruma	IP66

Advised Pole Heights for Quasar Mini Solar with advised anchorage lengths / Quasar Mini Solar için tavsiye edilen direk ve ankraj yükseklikleri

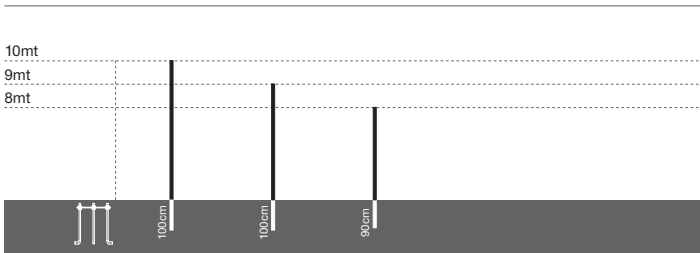

Lithium-ion Lithium-ion based battery packs have the added advantage that they have a higher power density than lead, which means they have more available power for the same mass of a lead battery. This advantage, combined with the longer life expectancy and higher rate of depth of discharge (DOD), offering an attractive option for solar lighting applications, resulting in a longer lifetime. All Lithium-ion energy storage packs have an integrated Battery Management System (BMS) which monitors the health, charging and discharging of the energy storage pack. This safeguards the cells so that they are not over charged or discharged, maximising their lifetime. Battery pack operating temperature: -20°C to +60°C. We can offer to our customers both option either to place the battery inside ground or inside pole.

Lityum-ion batarya teknolojisi ile daha küçük boyutta piller ile daha yüksek enerji elde edilebiliyor. Bu teknoloji solar aydınlatma armatürlerinde daha uzun ömür ve lümen çıkışı sağlamakta. Tüm Lityum-ion enerji depolama ünitelerinde Batarya Kontrol Sistemi (BMS) sistemi bulunmakta olup, bataryaların ömrünü ve çalışma verimini gözlemlene imkanı sunmakta olup fazla veya az şarj olma veya enerjinin boşalması gibi sorunların önüne geçilmektedir. Batarya -20° ile +60° sıcaklıklarında çalışabilmektedir. Müşterilerimize bataryayı ister toprak altına, ister direk içine saklama imkanı sunabiliyoruz.

Quasar Micro Solar





PBS SASO CB LVD EAC CE IP66 IK08

LED A A+ A++

CRN 70 CRN 60

15° 0°

White = 01 Light Grey = 04 Textured Metallic Dark Grey = 05 Black = 03

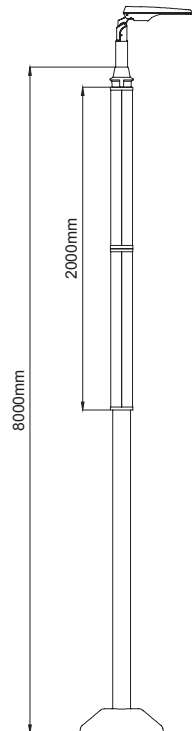

Solar Panel installation buckle.
Solar Panel direk montaj aparatı.



Solar Panel installation buckle.
Solar Panel direk montaj aparatı.



Solar Panel installation grid on pole.
Direk üstünde Solar Panel montaj açıklığı.

Solar Panel installation grid on pole.
Direk üstünde Solar Panel montaj açıklığı.

Radius Form Solar Panel convenient to be mounted on pole.
Direğe montaja uygun radyus form solar panel.



Access door at 60cm height from ground for easy maintenance.

Yerden 60cm yükseklikteki müdahale kapağı ile kolay tamirat imkanı.

Quasar Micro Solar


Quasar Micro Solar / 007.ST.36320

System Power / Sistem Gücü		50W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	4000K	7605lm
Max. Pole Distance / Max. Direk Açıklığı (a)		41m
Max. Pole Height / Max. Direk Yüksekliği (h)		8m
Max. Road Width / Max. Yol Genişliği (L)		7m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		M5

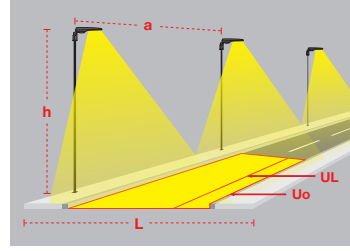

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	O07.ST.36320.50.840.05
Family Name / Aile Adı	Quasar Micro Solar
Material / Malzeme	Die-Cast Aluminium / Alüminyum Enjeksiyon
Lifetime LED / LED Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Asymmetric Streetlight LENS / Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi
PV Panel Power / PV Panel Gücü	160W
Panel Type / Panel Tipi	MonoCrystal
Solar Panel Voltage / Solar Panel Voltajı	18V
PV Panel Efficiency / PV Panel Verimi	21%
Luminaire Power / Armatür Gücü	50W
Led Panel Voltage / Led Panel Voltajı	67V
Number of LEDs / Led Sayısı	24 Pcs / 24 Adet
PCB / Devre	24S
LED Type / Led Tipi	3535
Lumen / Lümen	7605lm
Luminaire Efficiency / Armatür Verim	152lm/W
CRI	70
Battery Power / Batarya Gücü	460W
Battery Voltage / Batarya Voltajı	12,8V
Battery Current / Batarya Akımı	36A
Battery Type / Batarya Tipi	LiFePO4
Battery Lifetime / Batarya Ömrü	3000
Controller / Kontrolcü Tipi	MPPT
Operating Hours without Sunshine / Bulutlu Gün Çalışma Süresi	45 hours / 45 saat
Ambient Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Protection Rating / Koruma	IP66

Advised Pole Heights for Quasar Mini Solar with advised anchorage lengths / Quasar Mini Solar için tavsiye edilen direk ve ankraj yükseklikleri

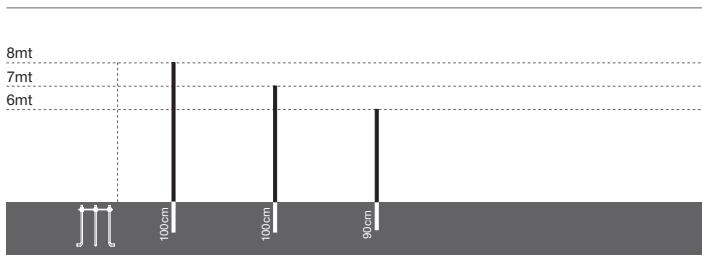

Lithium-ion Lithium-ion based battery packs have the added advantage that they have a higher power density than lead, which means they have more available power for the same mass of a lead battery. This advantage, combined with the longer life expectancy and higher rate of depth of discharge (DOD), offering an attractive option for solar lighting applications, resulting in a longer lifetime. All Lithium-ion energy storage packs have an integrated Battery Management System (BMS) which monitors the health, charging and discharging of the energy storage pack. This safeguards the cells so that they are not over charged or discharged, maximising their lifetime. Battery pack operating temperature: -20°C to +60°C. We can offer to our customers both option either to place the battery inside ground or inside pole.

Lityum-ion batarya teknolojisi ile daha küçük boyutta piller ile daha yüksek enerji elde edilebiliyor. Bu teknoloji solar aydınlatma armatürlerinde daha uzun ömür ve lümen çıkışı sağlamakta. Tüm Lityum-ion enerji depolama ünitelerinde Batarya Kontrol Sistemi (BMS) sistemi bulunmakta olup, bataryaların ömrünü ve çalışma verimini gözlemlene imkanı sunmakta olup fazla veya az şarj olma veya enerjinin boşalması gibi sorunların önüne geçilmektedir. Batarya -20° ile +60° sıcaklıklarında çalışabilmektedir. Müşterilerimize bataryayı ister toprak altına, ister direk içine saklama imkanı sunabiliyoruz.

Quasar Micro Solar






PBS SASO CB LVD EAC CE IP66 IK08

LED A A+ A++

CRN 70 CRN 60

15° 0°

White = 01 Light Grey = 04 Textured Metallic Dark Grey = 05 Black = 03

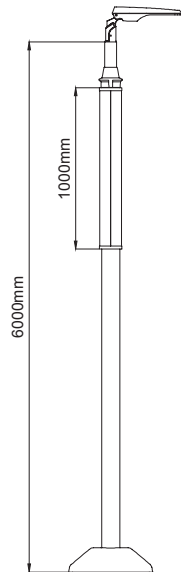

Solar Panel installation buckle.
Solar Panel direk montaj aparatı.



Solar Panel installation buckle.
Solar Panel direk montaj aparatı.



Solar Panel installation grid on pole.
Direk üstünde Solar Panel montaj açıklığı.

Solar Panel installation grid on pole.
Direk üstünde Solar Panel montaj açıklığı.

Radius Form Solar Panel convenient to be mounted on pole.
Direğe montaja uygun radyus form solar panel.



Access door at 60cm height from ground for easy maintenance.

Yerden 60cm yükseklikteki müdahale kapağı ile kolay tamirat imkanı.

Quasar Micro Solar


Quasar Micro Solar / 007.ST.36325

System Power / Sistem Gücü		25W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	4000K	3955lm
Max. Pole Distance / Max. Direk Açıklığı (a)		34m
Max. Pole Height / Max. Direk Yüksekliği (h)		6m
Max. Road Width / Max. Yol Genişliği (L)		6m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		M5

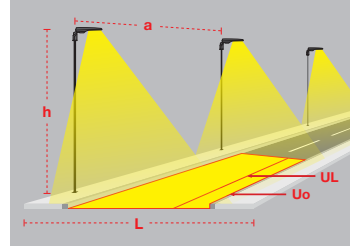

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	O07.ST.36325.25.840.05
Family Name / Aile Adı	Quasar Micro Solar
Material / Malzeme	Die-Cast Aluminium / Alüminyum Enjeksiyon
Lifetime LED / LED Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Asymmetric Streetlight LENS / Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi
PV Panel Power / PV Panel Gücü	80W
Panel Type / Panel Tipi	MonoCrystal
Solar Panel Voltage / Solar Panel Voltajı	18V
PV Panel Efficiency / PV Panel Verimi	21%
Luminaire Power / Armatür Gücü	25W
Led Panel Voltage / Led Panel Voltajı	64V
Number of LEDs / Led Sayısı	24 Pcs / 24 Adet
PCB / Devre	24S
LED Type / Led Tipi	3535
Lumen / Lümen	3955lm
Luminaire Efficiency / Armatür Verim	158lm/W
CRI	70
Battery Power / Batarya Gücü	230W
Battery Voltage / Batarya Voltajı	12,8V
Battery Current / Batarya Akımı	18A
Battery Type / Batarya Tipi	LiFePO4
Battery Lifetime / Batarya Ömrü	3000
Controller / Kontrolcü Tipi	MPPT
Operating Hours without Sunshine / Bulutlu Gün Çalışma Süresi	45 hours / 45 saat
Ambient Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Protection Rating / Koruma	IP66

Advised Pole Heights for Quasar Mini Solar with advised anchorage lengths / Quasar Mini Solar için tavsiye edilen direk ve ankraj yükseklikleri

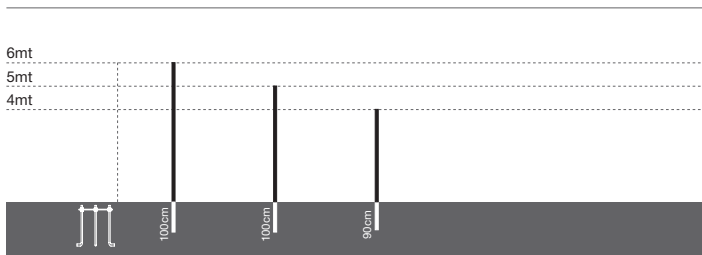

Lithium-ion Lithium-ion based battery packs have the added advantage that they have a higher power density than lead, which means they have more available power for the same mass of a lead battery. This advantage, combined with the longer life expectancy and higher rate of depth of discharge (DOD), offering an attractive option for solar lighting applications, resulting in a longer lifetime. All Lithium-ion energy storage packs have an integrated Battery Management System (BMS) which monitors the health, charging and discharging of the energy storage pack. This safeguards the cells so that they are not over charged or discharged, maximising their lifetime. Battery pack operating temperature: -20°C to +60°C. We can offer to our customers both option either to place the battery inside ground or inside pole.

Lityum-ion batarya teknolojisi ile daha küçük boyutta piller ile daha yüksek enerji elde edilebiliyor. Bu teknoloji solar aydınlatma armatürlerinde daha uzun ömür ve lümen çıkışı sağlamakta. Tüm Lityum-ion enerji depolama ünitelerinde Batarya Kontrol Sistemi (BMS) sistemi bulunmakta olup, bataryaların ömrünü ve çalışma verimini gözlemlene imkanı sunmakta olup fazla veya az şarj olma veya enerjinin boşalması gibi sorunların önüne geçilmektedir. Batarya -20° ile +60° sıcaklıklarında çalışabilmektedir. Müşterilerimize bataryayı ister toprak altına, ister direk içine saklama imkanı sunabiliyoruz.